

# ENTMISTUNG

## BREITSCHIEBER

**Breitschieber-Entmistung** ist das System für die optimale Reinigung von planbefestigten Laufgängen in Rinderställen. HÖRMANN-Seilentmistungen als Einzel- oder Doppelanlagen werden mit robusten Antrieben und Umlenkrollen installiert. Die Breitschieber sind für sämtliche Oberflächenbeläge erhältlich.

**Schwenkbare Flügelräumer:** Optimale Anpassung an die Barrenwand bzw. Liegebuchtenkante; keine Verletzungsgefahr für das Tier im Liegebereich


**Pendel-Breitschieber mit Mittelgelenk:** schwere Ausführung, sehr gute Bodenadaptation

**Hochklappbare Räumer** stellen sich beim Rückwärtsbetrieb auf; nachstellbare Räumerkante mit Hartgummilippe

**V2A-Seilschloss** für schnelle und sichere Montage des V2A-Seiles

Höhe ca. 22 cm


Gelenke - V2A

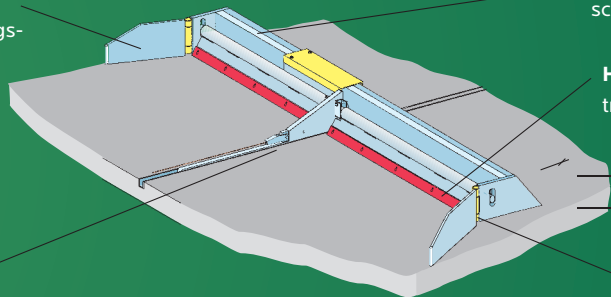

### Breitschieber



ANTRIEBSSTATION

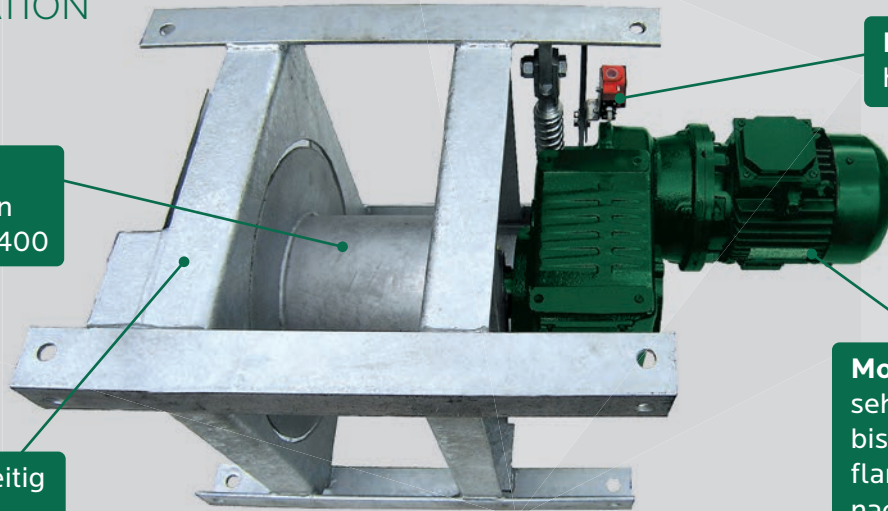

**Seiltrommel**  
mit V2A-Boden  
Ø 200 oder Ø 400

**Lagerung** beidseitig  
an Lagerböcken

**Endtaster** mit Sicher-  
heitsabschaltung

**Motor**  
sehr robust, von 0,37  
bis 0,75 kW, mit ange-  
flanschem Getriebe  
nach IEC-Norm




Abdeckung Außenabwurf




Innenliegender Abwurf

INNENABWURF MIT  
BEGEHBARER BRÜCKE




Der Innenabwurf mit begehbare  
Brücke und Parkstellung für den  
Breitschieber ist besonders vor-  
teilhaft, wenn der Querkanal im  
Bereich eines Arbeitsweges liegt.

AUSSENABWURF  
MIT ABDECKUNG




Spezielle Gummischürzen  
vor Tordurchfahrten schützen  
den Stall vor Zugluft, wenn ein  
raumsparender Außenabwurf  
vorhanden ist.

ABWURF ÜBER  
SCHLITZROST



Ein Schlitzrost deckt den  
Abwurfkanal ab, die Gülle fällt  
einfach hindurch. Diese Varian-  
te ist nur für Hochbuchten ohne  
Strohanteile geeignet.

ABWURF MIT  
HUBDECKEL



Durch selbständiges Öffnen  
und Schließen ist eine dauer-  
hafte Absturzsicherung sowie  
Begehung durch Tier und  
Mensch gegeben.