

ENTMISTUNG

BREITSCHIEBER

Breitschieber-Entmistung ist das System für die optimale Reinigung von planbefestigten Laufgängen in Rinderställen. HÖRMANN-Seilentmistungen als Einzel- oder Doppelanlagen werden mit robusten Antrieben und Umlenkrollen installiert. Die Breitschieber sind für sämtliche Oberflächenbeläge erhältlich.

Schwenkbare Flügelräumer: Optimale Anpassung an die Barrenwand bzw. Liegebuchtenkante; keine Verletzungsgefahr für das Tier im Liegebereich


Pendel-Breitschieber mit Mittelgelenk: schwere Ausführung, sehr gute Bodenadaptation

Hochklappbare Räumere stellen sich beim Rückwärtsbetrieb auf; nachstellbare Räumerkante mit Hartgummilippe

V2A-Seilschloss für schnelle und sichere Montage des V2A-Seiles

Höhe ca. 22 cm


Gelenke - V2A

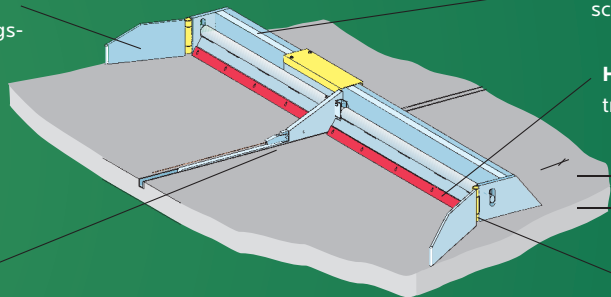

Breitschieber



ANTRIEBSSTATION

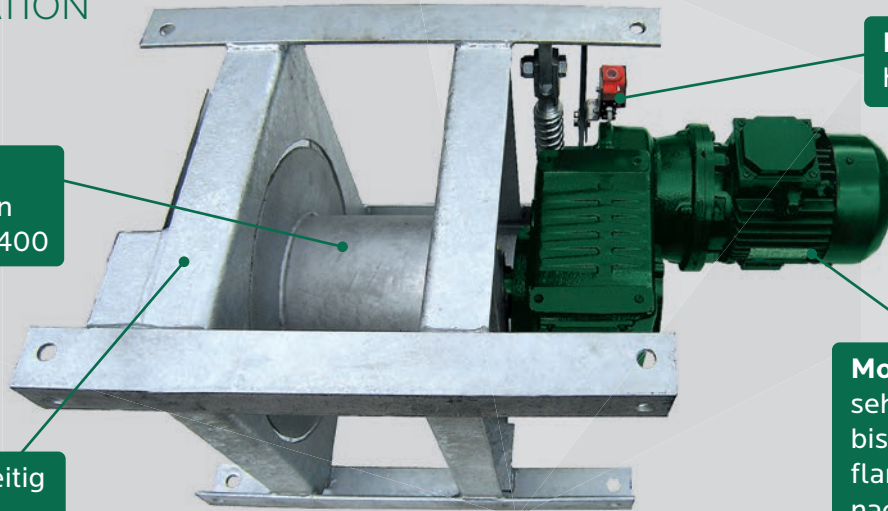

Seiltrommel
mit V2A-Boden
Ø 200 oder Ø 400

Lagerung beidseitig
an Lagerböcken

Endtaster mit Sicher-
heitsabschaltung


Motor
sehr robust, von 0,37
bis 0,75 kW, mit ange-
flanschem Getriebe
nach IEC-Norm



Abdeckung Außenabwurf


Innenliegender Abwurf

INNENABWURF MIT
BEGEHBARER BRÜCKE




Der Innenabwurf mit begehbare
Brücke und Parkstellung für den
Breitschieber ist besonders vor-
teilhaft, wenn der Querkanal im
Bereich eines Arbeitsweges liegt.

AUSSENABWURF
MIT ABDECKUNG




Spezielle Gummischürzen
vor Tordurchfahrten schützen
den Stall vor Zugluft, wenn ein
raumsparender Außenabwurf
vorhanden ist.

ABWURF ÜBER
SCHLITZROST



Ein Schlitzrost deckt den
Abwurfkanal ab, die Gülle fällt
einfach hindurch. Diese Varian-
te ist nur für Hochbuchten ohne
Strohanteile geeignet.

ABWURF MIT
HUBDECKEL



Durch selbständiges Öffnen
und Schließen ist eine dauer-
hafte Absturzsicherung sowie
Begehung durch Tier und
Mensch gegeben.