


Stallprojekte

Mit Melkzentrum

Eine geradlinige Bauweise hält die Baukosten niedrig. Breite Übergänge und Laufbereiche reduzieren den Stress der Tiere. Licht und Luft fördern die Tiergesundheit. Die Anordnung der Melk- und Wartebereiche richtet sich nach der verfügbaren Baufläche, der zu erwartenden Betriebsentwicklung, der Herdengröße und den arbeitswirtschaftlichen Anforderungen.

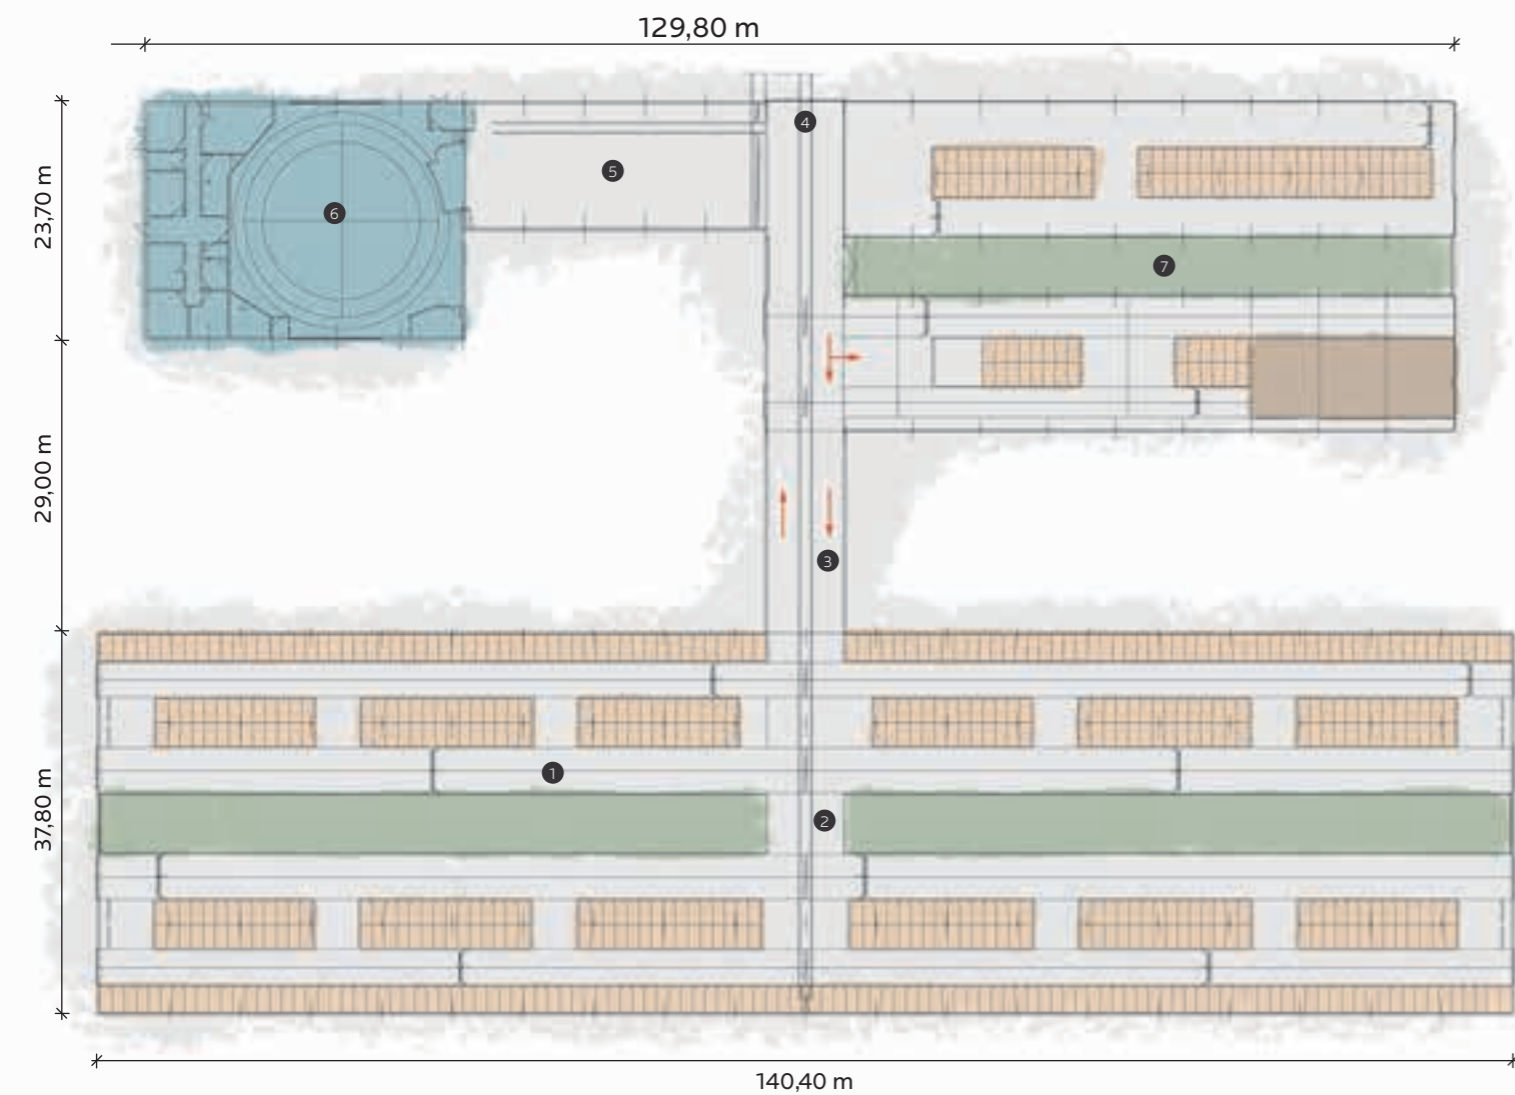

- ①—3+3-reihige Liegehalle mit 550 Tierplätzen ②—Futtertisch-Übertrieb, Trennung der Leistungsgruppen
- ③—Überdachter Verbinder ④—Zentraler Güllekanal ⑤—Überdachter Vorwarte Hof mit Treibeinrichtung
- ⑥—Isoliertes Melkzentrum mit Karussell ⑦—Reprostall mit Liegeboxen, Separations- und Strohbereich





Wartebereich und Rücktrieb



Stahl-Koppelpfetten